



GUTEX PRIJSLIJST

advies verkoopprijslijst excl. BTW af handel


geldig vanaf 04-2016

GUTEX Nederland | Mercuriusweg 5 | 6971 GV Brummen | postbus 20 6970 AA Brummen
Telefoon +31 (0)575-564805 | Fax +31 (0)575-564815 | www.warmteplan.nl | info@warmteplan.nl



GUTEX Multiplex-top®

regendichte onderdakplaten


formaaf in cm: 75 x 250	dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
 <p>4-zijdige tand-en groef DIN EN 13171 λ_D(W/mk) = 0,044</p>	18*	55	103,12	430	6,50
	22	45	84,37	430	7,55
	28	35	65,62	430	9,80
	35	28	52,50	430	11,65

* enkel in combinatie met sarkingdak




toebehoren voor GUTEX Multiplex-top® zie GUTEX Ultratherm®

GUTEX Ultratherm®



regendichte onderdakplaat met hoge isolatiewaarde

formaaf in cm: 60 x 178	dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
 <p>4-zijdige tand-en groef DIN EN 13171 λ_D(W/mk) = 0,042</p>	50	40	42,72	430	16,60
	60	34	36,31	430	19,20
	80	26	27,77	430	23,45
	100	20	21,36	430	29,25
	120	18	19,22	430	35,00
	140	14	14,95	400	36,70
	160	12	12,82	400	41,90

Toebehoren voor GUTEX Ultratherm® un GUTEX Multiplex-top®

	GUTEX® kleefband	15 cm breed	30 m/rol	per rol	46,30
	GUTEX® voorstrijk (vereist)	verbruik: 1 fles / rol	1 liter/fl	per fles	14,55
	GUTEX® afdichtingspasta (voor standaard siliconepi-stool)	verbruik: ca. 30 ml / lfm	310 ml / koker	per koker	2,70

GUTEX Thermosafe-homogeen® homogene isolatieplaat tegen koude en hitte

formaaf in cm: 62,5 x 120	dikte (mm)	stuk per pallet	m ² p.pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
 <p>rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D(W/mk) = 0,037</p>	40	112	84,00	430	8,10
	60	70	52,50	390	11,95
	80	56	42,00	390	15,90
	100	42	31,50	390	19,80
	120	36	27,00	390	23,75
 <p>4-zijdige sponning</p>	140	32	24,00	390	28,20
	160	28	21,00	390	32,15
	180	24	18,00	390	36,15
	200	22	16,50	390	40,20
	220	20	15,00	390	44,20
	240	18	13,50	390	48,35

toebehoren voor GUTEX Thermosafe-homogeen® zie GUTEX Ultratherm®

GUTEX Thermosafe®

meerlagige isolatieplaat voor hitte -en koudebescherming

formaat in cm: 62,5 x 120



(uit 20 mm platen
verlijmd)

rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,040

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
20	220	165,00	550	4,35
40	100	75,00	500	7,75
60	66	49,50	500	11,50
80	50	37,50	500	15,30
100	40	30,00	500	19,05

toebehoren voor GUTEX Thermosafe® zie GUTEX Ultratherm®



snijmes voor reciprozaag
(reciperzaag)
(Bosch, ELU, Festo...)

tot 60 mm 1 pak (3 stuk) per pak **13,25**

GUTEX Thermofibre®

stabiele inblaasisolatie op basis van houtwolvezel

verpakkingseenheid (LxBxH) in cm: 80 x 40 x 33



toelating Z-23.11-18713
 λ_D (W/mk) = 0,039
(enkel verkoop per
volle pallets, à 315 kg)

per pak (kg)	pak per pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/kg excl. BTW
15 kg	21	330	0,99

toebehoren voor GUTEX Thermofibre®

GUTEX® klokmes HF



voor het maken van
inblaasopeningen in
houtwolvezelplaten

Ø 106,5 mm per stuk **168,00**

GUTEX Thermoflex®

flexibele isolatieplaat voor dak, houtskeletwand, plafond

formaat in cm: 57,5 x 135



rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,038

	dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
8 stuks in folie verpakt	40	112	86,94	200	5,80
9 stuks in folie verpakt	50	90	69,86	200	6,95
6 stuks in folie verpakt	60	72	55,89	200	8,35
4 stuks in folie verpakt	80	56	43,47	200	10,70
3 stuks in folie verpakt	100	42	32,60	200	13,00
3 stuks in folie verpakt	120	36	27,95	200	15,40
2 stuks in folie verpakt	140	32	24,84	200	17,85
2 stuks in folie verpakt	160	28	21,74	200	20,40
2 stuks in folie verpakt	180	24	18,63	200	23,15
2 stuks in folie verpakt	200	20	15,53	200	27,80
2 stuks in folie verpakt	220	20	15,53	200	29,75
2 stuks in folie verpakt	240	16	12,42	200	32,45

toebehoren voor GUTEX Thermoflex®



isolatiemes (met beschermingshoes)

per stuk **38,50**

GUTEX Thermoflat®*isolatieplaat voor platte daken*

formaat in cm: 60 x 123



4-zijdige sponning
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,039

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
100	44	32,47	490	27,30
120	36	26,57	490	32,80
140	32	23,62	490	38,25
160	28	20,66	490	43,75

GUTEX Multitherm®*wandisolatieplaat voor geventileerde gevelconstructies*

formaat in cm: 60 x 176



rondom tand -en groef
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,039

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
40	54	57,02	350	11,15
60	36	38,02	350	16,65
80	26	27,46	350	20,15
100	22	23,23	350	24,75
120	18	19,00	350	29,90
140	16	16,89	350	31,40
160	14	14,78	350	35,90
180	12	12,67	350	40,35
200	10	10,56	350	44,80

toebehoren voor GUTEX Multitherm® zie GUTEX Ultratherm®

GUTEX Thermoinstal®*leidingspouwisolatie*

formaat in cm: 60 x 125




rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,039

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
50	84	63,00	500	13,25


GUTEX Thermoroom®

na-isolatie van buitenmuur aan de binnenzijde

formaat in cm: 50 x 120		dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
	rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,038	20	96	57,60	190	6,80
		40	48	28,80	190	11,60
		60	30	18,00	190	17,40
		80	24	14,40	190	23,25
		100	18	10,80	190	29,00


toebehoren voor GUTEX Thermoroom®

dagkantplaat formaat 30 x 125 cm

	dikte: van 30 mm naar 5 mm spievorm	30	8	3,00	8	per pakket 38,00
---	-------------------------------------	----	---	------	---	-------------------------

GUTEX® kleef en pleistermortel (poeder)


verbruik/m²

	verlijming	ca. 5 kg	25 kg/zak	per kg	0,94
	mortel weefsellaag min. 4 mm dik	ca. 6 kg			

GUTEX® Universeel wapeningsnet



	breedte 1,1 m	1	50 m/rol	per m	1,45
---	---------------	---	----------	-------	-------------

GUTEX® Minerale afwerk fijnpleister

	minerale afwerk fijnpleister	1kg	20 kg/zak	per kg	1,98
---	------------------------------	-----	-----------	--------	-------------

GUTEX Thermosafe-wd®

drukvaste isolatieplaat voor vloer en wand

formaat in cm: 60 x 125		dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
	rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,039	20	224	168,00	490	4,75
		30	140	105,00	490	6,90
		40	112	84,00	490	9,15
		60	70	52,50	490	13,25
		80	56	42,00	490	17,70
		100	42	31,50	490	22,15
		120	36	27,00	490	26,50
	4-zijdige sponning	140	32	24,00	490	31,55
		160	28	21,00	490	36,00

GUTEX Thermosafe-nf[®]

vloerplaat voor geschroefde delen en parket

formaat in cm: 38 x 119



**rondom tand -en
groefstelsel voor
profiellat**
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,037

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
41/40	75	33,91	210	11,55

bijbehorend product:

zwevende profiellat in vuren



7,4 x 200 cm	23 stuk/ bundel	verbruik ca. 2,7 m/m ²	verbruik 2 bundel/pallet	EUR/m ² 2,05

GUTEX Thermofloor[®]

contactgeluidisolatie voor zwevende vloeropbouw

formaat in cm: 60 x 120



rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,039

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
21/20	180	129,60	450	6,75
31/30	120	86,40	450	10,10

GUTEX Happystep[®] (blauw)

contactgeluidsisolatie onder parket, laminaat en tapijt

formaat in cm: 59 x 86



rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,046

18 stuk in folie verpakt

20 stuk in folie verpakt

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
4	900	456,66	480	2,35
6	640	324,74	540	2,90

GUTEX Standard-n[®]

houtwolisolatieplaat

formaat in cm: 100 x 250



rondom recht/recht
DIN EN 13171
 λ_D (W/mk) = 0,046

dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
6	170	425,00	700	2,25
8	130	325,00	700	2,65
10	100	250,00	700	3,25
12	80	200,00	700	3,70
15	70	175,00	700	4,75
18	55	137,50	700	5,75
6	170	637,50	1000	2,25
8	130	487,50	1000	2,65
10	100	375,00	1000	3,25
12	80	300,00	1000	3,70
15	70	262,50	1000	4,75
18	55	206,25	1000	5,75

formaat in cm: 150 x 250

GUTEX module productoverzicht

afmetingen: (L x B x H) 155 x 81 x 192 cm
(+ display ca. 40 cm hoog)
plaatsverbruik ~2 m² / gewicht 270 kg netto

bijdrage kost
EUR netto,
excl. BTW

3.040,00

2.080,00

renovatie



GUTEX module geluidsisolatie

afmetingen: (L x B x H) 96 x 50 x 41 cm
gewicht 24 kg netto

bijdrage kost
EUR netto,
excl. BTW

650,00

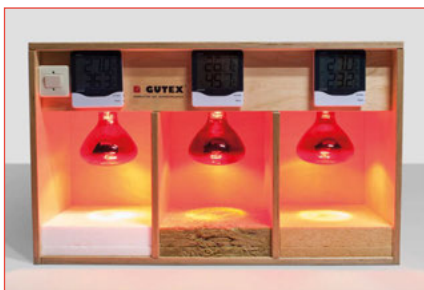


GUTEX module faseverschuiving

afmetingen: (L x B x H) 75 x 25 x 50 cm
gewicht 13 kg netto

bijdrage kost EUR
netto, excl. BTW

580,00



GUTEX Durio® 3D-module

afmetingen (L x B x H) 40 x 30 x 49 cm

bijdrage kost EUR
netto, excl. BTW

195,00

Nettoprijs, niet retourneerbaar



GUTEX Implio® stalendoos

afmetingen (L x B x H) 44 x 27,5 x 27 cm

bijdrage kost EUR
netto, excl. BTW

95,00

Nettoprijs, niet retourneerbaar



GUTEX Implio® 3D-module

afmetingen (L x B x H) 47 x 23 x 34 cm

bijdrage kost EUR
netto, excl. BTW

195,00

Nettoprijs, niet retourneerbaar



GUTEX Thermowall® buitengevelisolatiesysteem (ETICS)



GUTEX Thermowall®

beplesierbare isolatieplaat

formaat in cm	type	dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
59 x 125	rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,039 richtlijn: 20 mm enkel voor dagkanten voor massieve ondergrond	20	224	165,20	540	7,30
		40	112	82,60	540	14,15
		60	70	51,63	540	21,20
		80	56	41,30	540	28,45
60 x 83	rondom recht/recht voor massieve ondergrond	100	40	19,92	320	35,50
		120	32	15,94	320	42,75
		140	28	13,94	320	49,90
		160	24	11,95	320	56,80
125 x 260	rondom recht/recht voor massieve ondergrond	80	12	39,00	520	28,45
		100	9	29,25	520	35,50
		120	8	26,00	520	42,75
125 x 280	rondom recht/recht voor massieve ondergrond	80	12	42,00	560	28,45
		100	9	31,50	560	35,50
		120	8	28,00	560	42,75
60 x 130	rondom tand en groef vrij toepasbaar op HSB-constructies λ_D (W/mk) = 0,039	80	54	42,12	560	28,45
		100	44	34,32	560	35,50
		120	36	28,08	560	42,75
		140	32	24,96	560	49,90
		160	28	21,84	560	56,80




GUTEX Thermowall®-gf*bepoisterbare isolatieplaat*

formaaf in cm: 125 x 260		dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
	rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,043 voor massieve ondergrond	40	24	78,00	610	14,75
		60	15	48,75	570	22,00
	formaaf in cm 125x280	40	24	84,00	650	14,75
	voor massieve ondergrond	60	15	52,50	610	22,00
formaaf in cm: 60 x 130	rondom tand en groef	40	108	84,24	650	14,75
	vrij toepasbaar op HSB-constructies λ_D (W/mk) = 0,043	60	72	56,16	650	21,90
formaaf in cm: 60 x 180	rondom tand en groef	60	34	36,72	460	22,00
	vrij toepasbaar op HSB-constructies λ_D (W/mk) = 0,043					

GUTEX Thermowall® NF*bepoisterbare isolatieplaat*

formaaf in cm: 60 x 180		dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
	rondom tand -en groef DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,039	60	34	36,72	370	19,90
	vrij toepasbaar op HSB-constructies					



GUTEX Thermowall®-L**NIEUW**

formaaf in cm: 59 x 125		dikte (mm)	stuk per pallet	m ² pallet	gewicht kg/pal.	EUR netto/m ² excl. BTW
	rondom recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,040	120	36	26,55	370	32,90
		140	32	23,60	370	38,40
		160	28	20,65	370	43,80
		180	24	17,70	370	49,30
	voor massieve ondergrond					

GUTEX Implio® hét dagkantsysteem voor ramen en deuren





GUTEX Implio®

dagkant - en spieplaten

product	dikte (mm)	diepte (mm)	eenheid	EUR netto excl. BTW	
GUTEX Implio® dagkantplaat					
	dagkantplaten worden in diepte en lengte klantspecifiek vervaardigd. maximale lengte is 300 cm	20	tot 100	per m	21,30
		20	tot 150	per m	23,75
		20	tot 200	per m	26,20
		20	tot 250	per m	28,60
		20	tot 300	per m	31,00
GUTEX Implio® dagkantplaat					
	dagkantplaten worden in diepte en lengte klantspecifiek vervaardigd. maximale lengte is 300 cm	30	tot 100	per m	21,80
		30	tot 150	per m	24,50
		30	tot 200	per m	28,10
		30	tot 250	per m	29,85
		30	tot 300	per m	32,50
GUTEX Implio® vensterbank spieplaat					
	spieplaten worden in diepte en lengte klantspecifiek vervaardigd. maximale lengte is 300 cm.	30	tot 100	per m	22,80
		30	tot 150	per m	26,30
		30	tot 200	per m	29,90
		30	tot 250	per m	31,65
		30	tot 300	per m	35,00
		40	tot 100	per m	23,30
		40	tot 150	per m	27,00
		40	tot 200	per m	30,80
		40	tot 250	per m	31,80
	afwijkende plaatformaten op aanvraag mogelijk	40	tot 300	per m	36,40

GUTEX Implio®

systeemcomponenten

product	dikte (mm)	diepte (mm)	eenheid	EUR netto excl. BTW
GUTEX Implio® vensteraansluitprofiel				
	voor alle dikten	3000	per stuk	19,50
GUTEX padschaar				
	geschikt voor het op maat knippen van het vensteraansluitprofiel		per stuk	45,00
GUTEX Implio® montagelijm, wit				
	310 ml koker		per stuk	10,00
GUTEX® afdichtingsemulsie				
	plaatoppervlakken: ca. 0,8 l/m ² kopzijden: ca. 2,0 l/m ²	2,5 l emmer	per stuk	55,00

product			eenheid	EUR netto excl. BTW
---------	--	--	---------	------------------------

GUTEX Implio® vensterbank dichtingstape



lengte 30 m	afmeting 25/55 mm	per rol	123,00
-------------	-------------------	---------	---------------

GUTEX Implio® vensterbank hoektape



10 hoeken/pak	afmeting 25/55 mm	per stuk	4,10
---------------	-------------------	----------	-------------

product	lengte (mm)	eenheid	EUR netto excl. BTW
---------	-------------	---------	------------------------

GUTEX Implio® vensterbankprofiel

aluminium, kleur: zilverkleurig of wit RAL 9016
(passend voor vensterbankmodel "Fenorm Aussenfensterbank Aluminium" van "Polythal")



165	per paar	36,60
180	per paar	37,60
195	per paar	38,30
210	per paar	39,30
225	per paar	41,60
240	per paar	42,20
260	per paar	44,00
280	per paar	45,00
300	per paar	46,30
320	per paar	51,70
340	per paar	53,00
360	per paar	53,90

meerprijs voor lakwerk in RAL wenskleur	per paar	5,40
---	----------	-------------

pstartkosten voor lakwerk in RAL wenskleur (nettoprijs, wordt niet teruggenomen)	eenmalig	65,00
--	----------	--------------

GUTEX Implio® kunststofhoek L-vormig



2.000	per stuk	28,20
-------	----------	--------------

GUTEX Implio® kunststofhoek U-vormig



2.000	per stuk	28,20
-------	----------	--------------

GUTEX Implio® rolluikkast



	per m	250,00
--	-------	---------------

GUTEX Implio® kabeldoorvoer, lucht -en waterdicht voorgemonteerd	per stuk	18,50
--	----------	--------------

GUTEX Implio® rolluikkast-verbinder




voor rolluikkasten met een totaallengte > 2500 mm (bvb: kastlengte 3100 mm = 1 verbinder; kastlengte 5200 mm = 2 verbinders)	per stuk	17,00
--	----------	--------------

GUTEX Durio® hét gevelisolatie-systeem

GUTEX Durio®

stysteemcomponenten

product		dikte (mm)	stuk per / pallet	m ² / pallet	gewicht kg/pallet	EUR netto/m ² excl. BTW
GUTEX Thermowall® Durio formaat in cm: 60 x 180						
	4-zijdig tand en groef DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,039 speciale plaat voor gepleisterde gevels en geventileerde gevelafwerking	70	32	34,56	410	25,10
product		dikte (mm)	stuk per / pallet	m ² / pallet	gewicht kg/pallet	EUR netto/m ² excl. BTW
GUTEX Durio® compartimenteringsplaat formaat in cm: 62 x 150						
	rondom recht/recht DIN EN 13171 λ_D (W/mk) = 0,046	12	10	9,3	30	3,90
product		formaat (mm)	verpakkingseenheid (per volle pak af te nemen)	eenheid	EUR netto excl. BTW	
GUTEX Durio® hoekset montagehoekset, bestaand uit basishoek, montagestang en hulphoek						
	type 120		10 stuk/pak	per stuk	15,90	
	type 180		10 stuk/pak	per stuk	15,90	
	type 240		10 stuk/pak	per stuk	15,90	
GUTEX Durio® sokkelafsluitprofiel						
	aluminium	70 x 2500	10 stuk/pak	per stuk	8,00	
GUTEX Durio® slaglug , lang						
		10 x 80	50 stuk/pak	per stuk	0,79	
GUTEX Durio® vlot						
	vlot 30	30 x 30	100 stuk/verpakking	per stuk	0,10	
	vlot 40	40 x 40	50 stuk/verpakking	per stuk	0,98	
GUTEX Durio® centreerhuls						
		10 x 0,8 x 5	40 stuk/verpakking	per stuk	0,07	
GUTEX Durio® RVS-schroeven						
		8 x 100	50 stuk/verpakking	per stuk	1,05	


GUTEX Durio® hét gevelisolatie systeem

probleemoplosser voor moeilijke ondergronden


product	formaat (mm)	verpakkingseenheid (per volle pak af te nemen)	eenheid	EUR netto excl. BTW
GUTEX Durio® draadstang	8 x 110	10 stuk/pak	per stuk	0,84
GUTEX Durio® geperforeerde huls	12 x 85	50 stuk/pak	per stuk	0,65
GUTEX Durio® injectiemortel twee-componentenmortel, 360 ml/koker			per stuk	39,50




GUTEX Durio® pleistersysteem

product	verbruik	verpakkingseenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW
GUTEX Durio® silicone afwerkpleister, wit				
	1,5 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	2,3 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg 1,98
	2,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	3,0 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg 1,98
	3,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	4,3 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg 1,98


GUTEX Durio® silicone afwerkpleister, gekleurd, korrel en verbruik zoals GUTEX Durio® afwerkpleister wit

	gekleurd, graag nauwkeurig de gewenste kleur opgeven reflectiewaarde ≥ 20			per kg 2,49
	onder voorbehoud van de maakbaarheid			

GUTEX Durio® gevel/muurverf, wit

	preventief schimmel en algen werend			
	verbruik bij één laag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter 7,95










GUTEX Durio® gevel/muurverf, gekleurd

	gekleurd, graag nauwkeurig de gewenste kleur opgeven reflectiewaarde ≥ 20			
	verbruik bij één laag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter 8,40

overige toebehoren voor GUTEX Durio® zie GUTEX Thermowall® toebehoren

de opbouw van het GUTEX Durio® stuksysteem is vergelijkbaar met de opbouw met kleef- en pleistemortel (GUTEX kleef- en pleistemortel), wapening (GUTEX universeel-wapeningsnet), voorstrijk (GUTEX isoleervorstrijk) etc. gelijk aan GUTEX gevelisolatiesysteem.

GUTEX Thermowall®-toebehoren (enkel verkoop in volle verpakkingseenheden)


product		verbruik	verpakkings- eenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW
GUTEX® sokkelprofiel, universeel aluminium, 200 cm lang					
	breedte	43 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 7,82
	breedte	63 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 9,03
	breedte	83 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 10,30
	breedte	103 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 14,26
	breedte	123 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 16,25
	breedte	143 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 18,20
	breedte	163 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 22,18
	breedte	183 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 24,55
	breedte	203 mm	0,5 stuk/m	10 stuk/pak	per stuk 27,70
GUTEX® sokkelverbindingsstuk					
				100 stuk/pak	per stuk 0,17
GUTEX® sokkelprofiel, hoekstuk					
	breedte	63 mm		10 stuk/pak	per stuk 6,35
	breedte	83 mm		10 stuk/pak	per stuk 7,00
	breedte	103 mm		10 stuk/pak	per stuk 9,50
	breedte	123 mm		10 stuk/pak	per stuk 10,30
GUTEX® sokkelprofiel					
	hoekprofiel met geïntegreerd glasvezelwapeningsnet				
	lengte: 250 cm, beenlengte: 76 mm			25 stuk/pak	per stuk 10,20
GUTEX® hoekprofiel					
	uit kunststof, lengte: 200 cm, beenlengte: 50 mm				
			0,5 stuk/m	15 stuk/pak	per stuk 5,83
GUTEX® slagplug om sokkelprofiel te bevestigen					
	Ø 8 mm, 65 mm lang, indringdiepte 25 mm in de voldoende stevige stenen ondergrond				
			3 stuk/m	100 stuk/pak	per stuk 0,24
GUTEX® sokkelopzetprofiel					
	kunststof profiel met geïntegreerd glasvezelwapeningsnet				
	lengte 250 cm			25 stuk/pak	per stuk 4,92
GUTEX® zwelband BG1					
	eenzijdig zelfklevend				
	type 15/voor 2-5 mm voegbreedte	18,0 m		10 rol/pak	per rol 15,85
	type 15/voor 5-12 mm voegbreedte	9,0 m		10 rol/pak	per rol 16,40
GUTEX® voegenkit					
	dichtings- en kleefpasta, 290 ml bus				
			Verpakt per	12 stuk/pak	per stuk 10,00

GUTEX Thermowall®-toebehoren (enkel verkoop in volle verpakkingseenheden)

product	verpakkingseenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW
---------	--------------------	---------	-------------------------


GUTEX® Thermowall® houtschroef, inclusief rondel en dopje

voor houten ondergronden, Ø 6 mm, indringdiepte min. 25 mm, verbruik ca. 10 stuk/m²

	lengte	80 mm	voor 40 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,49
	lengte	100 mm	voor 60 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,53
	lengte	120 mm	voor 80 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,63
	lengte	140 mm	voor 100 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,68
	lengte	160 mm	voor 120 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,80
	lengte	180 mm	voor 140 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,89
	lengte	200 mm	voor 160 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	0,96
	lengte	220 mm	voor 180 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	1,07
	lengte	240 mm	voor 200 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	1,21
	lengte	260 mm	voor 220 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	1,37
	lengte	280 mm	voor 240 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	1,58
lengte	300 mm	voor 260 mm isolatie	100 st./doos	per stuk	1,76	

voor dagkanten:


kunststofrondel Ø 60 mm

	zonder dopjes en schroeven, aanbevolen zijn RVS schroeven 5x45mm			100 st./doos	per stuk	0,22
---	--	--	--	--------------	----------	-------------

GUTEX® buitengevelisolatie slagplug

voor beton, baksteen, kalkzandsteen, cellenbetonblokken en keramische isolatiesteen


Ø 10 mm, min. indringdiepte min. 35 mm in draagkrachtige ondergrond, verbruik ca. 6-10 stuk/m²

	lengte	90 mm	voor 20 + 40 mm isolatie	200 st./doos	per stuk	0,50
---	--------	-------	--------------------------	--------------	----------	-------------

GUTEX® buitengevelisolatie thermoschroefplug


voor beton, baksteen, kalkzandsteen, cellenbetonblokken en keramische isolatiesteen

Ø 8 mm, min. indringdiepte min. 25 mm in draagkrachtige ondergrond, verbruik ca. 6-10 stuk/m²*










	lengte	115 mm		100 st./doos	per stuk	0,52
	lengte	135 mm		100 st./doos	per stuk	0,60
	lengte	155 mm		100 st./doos	per stuk	0,72
	lengte	175 mm		100 st./doos	per stuk	0,85
	lengte	195 mm		100 st./doos	per stuk	1,12
	lengte	215 mm		100 st./doos	per stuk	1,31
	lengte	235 mm		100 st./doos	per stuk	1,52
	lengte	255 mm		100 st./doos	per stuk	1,69
	lengte	275 mm		100 st./doos	per stuk	1,86
	lengte	295 mm		100 st./doos	per stuk	2,25

*exact verbruik toetsen aan winddruktafel GUTEX Thermo-wallbrochure

afsluitdopje voor thermoschroefplug

	absoluut noodzakelijk!			500 st./doos	per stuk	0,03
---	------------------------	--	--	--------------	----------	-------------

GUTEX Thermowall®-toebehoren (enkel verkoop in volle verpakkingseenheden)

product	verpakkings- eenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW	
GUTEX® buitenhoekprofiel met wapeningsnet				
	lengte 250 cm, 10/15	50 stuk/pak	per stuk	3,55
GUTEX® voorgevormde binnenhoekwapening				
	type 10 bij 10 cm negkantdiepte	25 stuk/pak	per stuk	4,15
	type 20 bij 20 cm negkantdiepte	25 stuk/pak	per stuk	4,45
GUTEX® dilatatievoeg profiel , donkergrijs				
	lengte 250 cm, voor 5 - 25 mm voegenbreedte			
	type „E“ voor gelijkliggende wanden	25 stuk/pak	per stuk	46,95
	typ „V“ voor ongelijke wanden	25 stuk/pak	per stuk	43,00
GUTEX® pleisterstopprofiel voor ramen				
	lengte 140 cm, zelfklevende kunststoflijst, verbruik 0,7 stuk/m	25 stuk/pak	per stuk	5,20
	diepte 240 cm, zelfklevende kunststoflijst, verbruik 0,4 stuk/m	25 stuk/pak	per stuk	8,85
GUTEX® overgangsprofiel				
	afsluiting met geïntegreerd glasvezelnet			
	lengte 250 cm	10 stuk/pak	per stuk	25,75
GUTEX® kantprofiel met druiprand				
	kantprofiel met geïntegreerd glasvezelnet, verbruik 0,5 stuk/m			
	lengte 200 cm	25 stuk/pak	per stuk	7,50
GUTEX® geventileerd dakrandprofiel				
	verbruik 0,4 stuk/m			
	lengte 250 cm	20 stuk/pak	per stuk	14,65
GUTEX® pleister stopprofiel, 6 mm				
	met geïntegreerd wapeningsnet, verbruik 0,4 stuk/m			
	diepte 250 cm	25 stuk/pak	per stuk	2,55
GUTEX® universeel wapeningsnet				
	breedte 1,1 m, verbruik 1 m/m ²	50 m/rol	per m	1,45

GUTEX WDVS Thermowall® pleisterbenodigdheden

product	verbruik	verpakkingseenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW
---------	----------	--------------------	---------	-------------------------

GUTEX® kleefpleister (poeder)

(1 pallet = 36 zakken)



verlijming (Isolatieplaten)	ca. 4-5 kg/m ²	25 kg/zak	per kg	0,94
dwarsbepreistering (getand truweel 6 mm)	ca. 3-4 kg/m ²			
wapeningsnet + wapeningslaag	ca. 3-4 kg/m ²			
grond- en wapeningslaag in 1 uitvoering	+/- 6-8 kg/m ²			

GUTEX® sokkelgrondering



	0,5 kg/m ²	18 kg/emmer	per kg	4,72
--	-----------------------	-------------	--------	-------------

GUTEX® isoleerlaag



wit	0,35 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg	3,00
gekleurd	0,35 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg	3,75

GUTEX® combipleister, wit (poeder)



1,5 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	1,7 kg/m ²	25 kg/zak	per kg	1,17
2,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	2,3 kg/m ²	25 kg/zak	per kg	1,17
3,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	2,7 kg/m ²	25 kg/zak	per kg	1,17

GUTEX® combipleister, gekleurd (poeder)

korrel en verbruik zie combipleister, wit



gekleurd, onder opgave van nauwkeurige kleurspecificatie reflectiewaarde ≥ 20			per kg	1,52
onder voorbehoud van de productiemogelijkheid minimale afname: 150 kg				

GUTEX® combi silicone harspleister, wit



1,5 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	2,3 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg	1,98
2,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	3,0 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg	1,98
3,0 mm korrel (gesponsd / geschraapt)	4,3 kg/m ²	25 kg/emmer	per kg	1,98

GUTEX® combi silicone harspleister, gekleurd

korrel en verbruik idem als de siliconepleister wit



gekleurd, graag nauwkeurig de gewenste kleur opgeven reflectiewaarde ≥ 20			per kg	2,49
onder voorbehoud van de productiemogelijkheid				

GUTEX WDVS Thermowall® pleisterbenodigdheden

product	verbruik	verpakkingseenheid	eenheid	EUR netto/ excl. BTW
---------	----------	--------------------	---------	-------------------------

GUTEX® combi-minerale verf,wit



verbruik per verflaag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter	5,00
-----------------------	----------------------	------------	-----------	------

GUTEX® combi-minerale verf, gekleurd



ingekleurde uitvoering, onder opgave van nauwkeurige kleurspecificatie
Reflectiewaarde ≥ 20

verbruik per verflaag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter	7,05
-----------------------	----------------------	------------	-----------	------

GUTEX® combi-minerale verf- PV, wit



preventief algen- en schimmelwerend

verbruik per verflaag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter	7,95
-----------------------	----------------------	------------	-----------	------

GUTEX® combi-minerale verf-PV, gekleurd



ingekleurde uitvoering, onder opgave van nauwkeurige kleurspecificatie
reflectiewaarde ≥ 20

vebruik per verflaag	0,3 l/m ²	15 l/emmer	per liter	8,40
----------------------	----------------------	------------	-----------	------

- Netto-prijzen, excl. BTW af handel
- Aangeboden pallet met toeslag.
- **Terugname van pleister en toebehoren is niet mogelijk.**
- Levering : af handel
- Levering op de werf : enkel mogelijk na voorafgaandelijke afspraak werf moet toegankelijk zijn voor een oplegger.
- Lossen met meeneemheftruck enkel na voorafgaande afspraak en met meerprijs.
- Productspecifieke maten onder voorbehoud
- Eerdere prijslijsten verliezen hun geldigheid.
- Certificering volgens DIN EN ISO 9001:2008, EMAS III en DIN EN ISO 14001:2009
- Voor alle- ook toekomstige – leveringen en diensten gelden uitsluitend onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden, tenzij er duidelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen.

U kunt onze algemene voorwaarden inzien op de volgende homepage (in het Duits)
www.gutex.de

Referentie

Drukfouten, veranderingen en vergissingen voorbehouden. Deze technische voorschriften zijn gebaseerd op de huidige ontwikkelingsfase van onze producten en verliest bij verschijnen van een nieuwe versie zijn geldigheid. De toepassing van onze producten is in sommige uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Voor garantie en aansprakelijkheid lees aandachtig onze algemene gebruiksvoorschriften.



GUTEX Nederland | Mercuriusweg 5 | 6971 GV Brummen | postbus 20 6970 AA Brummen
Telefoon +31 (0)575-564805 | Fax +31 (0)575-564815 | www.warmteplan.nl | info@warmteplan.nl

Stand 11/2016