

The NEFIT logo consists of the word "NEFIT" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a square icon containing a stylized red flame or water droplet shape.

**BOSCH**

Comfortabel  
warm water

Elektrische warmwatertoestellen



# Elektrische warmwatertoestellen

## Efficiënt en comfortabel

Spoelen, wassen, douchen, baden: met de elektrische warmwatertoestellen van Bosch is er altijd direct en voldoende warm water. Waar en wanneer het nodig is: of het nu gaat om één kraan in de keuken, of om meerdere tappunten. Je kunt kiezen uit twee verschillende toestellen met warm water op voorraad, of een doorstroomtoestel.

### Bosch Tronic elektrisch doorstroomtoestel

- ▶ Royaal, energie-efficiënt comfort
- ▶ Verwarmt het water als de kraan wordt opengedraaid
- ▶ Gebruiksvriendelijke vormgeving met LED-indicatie
- ▶ Plug & play installatie

#### Bosch Tronic TR 5000

- ▶ Voor douche en keuken
- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 60°C
- ▶ Energieklasse A
- ▶ Zeer compact en lichtgewicht
- ▶ Past in een keukenkast/op plek van de oude geiser
- ▶ Vermogen: 11/13 kW
- ▶ 2 jaar garantie



## Welke capaciteit heb ik nodig?

| Voor een enkel tappunt | Voor een of meerdere tappunten |       |    |       |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------|-------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Liters per minuut      | 10/15                          | 30/35 | 50 | 75/80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
|                        | ●                              | ●     |    |       |     |     |     |     |     |
|                        | ●                              | ●     |    |       |     |     |     |     |     |
|                        |                                |       | ●  | ●     |     |     |     |     |     |
|                        |                                |       |    | ●     | ●   |     |     |     |     |
|                        |                                |       | ●  | ●     |     |     |     |     |     |
|                        |                                |       |    | ●     | ●   |     |     |     |     |
|                        |                                |       |    | ●     | ●   |     |     |     |     |
|                        |                                |       |    |       | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                        |                                |       |    |       | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
|                        |                                |       |    |       |     |     | ●   | ●   | ●   |
|                        |                                |       |    |       |     |     | ●   | ●   | ●   |

● Basis ● Aanbevolen



## Bosch Tronic elektrische voorraadtoestellen

- ▶ Zorgeloos comfort en duurzame technologie
- ▶ Minimale wachttijd, geen waterverspilling
- ▶ Minimaal warmteverlies
- ▶ Plug & play installatie

### Bosch Tronic 2000T

- ▶ Voor plekken waar geen warmwaterleiding voorhanden is of waar het te lang duurt voor er warm water is
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact, lichtgewicht en elegant
- ▶ Zeer nauwkeurig, zelfs bij lage capaciteit
- ▶ 2 varianten: 10 en 15 liter
- ▶ 2 versies: montage boven of onder het tappunt
- ▶ 2 jaar garantie

### Bosch Tronic 4000T

- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ Weergave actuele watertemperatuur
- ▶ Lange levensduur dankzij magnesiumanode
- ▶ 4 varianten: 50, 80, 120 en 150 liter
- ▶ 2 jaar garantie

### Bosch Tronic 6000T


- ▶ Geschikt voor een of meerdere tappunten.
- ▶ Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- ▶ Compact: Ø 470 mm
- ▶ 5 varianten: 50,80,100,120,150 liter
- ▶ Horizontale toepassing mogelijk
- ▶ 2 jaar garantie



XXS B  
A\* → F




Tronic 2000T

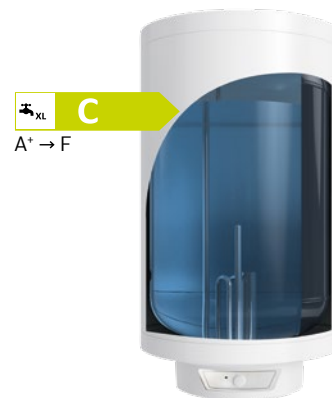

XL C  
A\* → F



Tronic 4000T

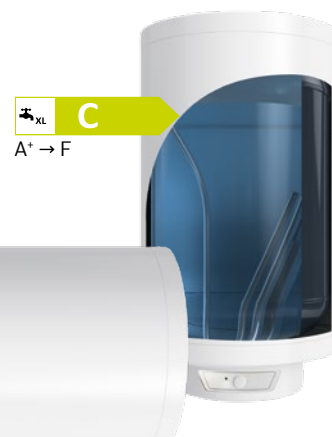







XL C  
A\* → F









Tronic 6000T

# Technische specificaties

| Bosch Tronic voorraadtoestellen         |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Type                                    | 2000T 10  | 2000T 15  | 4000T ES 050  | 4000T ES 080   | 4000T ES 120  | 4000T ES 150  |
| Capaciteit (inhoud) in l                | 10  | 15  | 48  | 77   | 115   | 143   |
| Installatiegewicht in kg                | 7,7   | 9,4   | 18,8  | 22,5   | 29,3  | 35  |
| Afmetingen (h x b x d) in mm            | 406x372x257   | 406x372x324   | 585x470 Ø   | 810x470 Ø  | 1110x470 Ø  | 1329x470 Ø  |
| Nominaal vermogen in W                  | 1500  | 1500  | 1500  | 2000   | 2000  | 2000  |
| Elektrische aansluiting in V            | 230   | 230   | 230   | 230  | 230   | 230   |
| Beveiligingsklasse                      | IPX4  | IPX4  | IP24  | IP24   | IP24  | IP24  |
| Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.            | 23  | 35  | 112   | 134  | 202   | 249   |
| Temperatuurbereik (instelbaar) in °C    | 70  | 70  | 70  | 70   | 70  | 70  |
| Energieverbruik (standby bij 65°C) in W | 18,8  | 20,8  | 30,4  | 37,9   | 53,5  | 59,6  |
| Energie-efficiencyklasse                |  |  |  |  |  |  |

\* voor Tronic 2000T 10 B geldt energielabel A

| Bosch Tronic voorraadtoestellen         |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Type                                    | 6000T ES 050  | 6000T ES 080  | 6000T ES 100  | 6000T ES 120   | 6000T ES 150  |
| Capaciteit (inhoud) in l                | 47  | 76  | 95  | 115  | 142   |
| Installatiegewicht in kg                | 19,2  | 22,5  | 25,8  | 29,3   | 35  |
| Afmetingen (h x b x d) in mm            | 585x470 Ø   | 810x470 Ø   | 960x470 Ø   | 1100x470 Ø   | 1330x470 Ø  |
| Nominaal vermogen in W                  | 1600  | 2000  | 2000  | 2000   | 2400  |
| Elektrische aansluiting in V            | 230   | 230   | 230   | 230  | 230   |
| Beveiligingsklasse                      | IP24  | IP24  | IP24  | IP24   | IP24  |
| Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min.            | 109   | 130   | 174   | 209  | 218   |
| Temperatuurbereik (instelbaar) in °C    | 70  | 70  | 70  | 70   | 70  |
| Energieverbruik (standby bij 65°C) in W | 30,4  | 37,9  | 42,9  | 53,3   | 59,6  |
| Energie-efficiencyklasse                |  |  |  |  |  |

| Bosch Tronic doorstroomtoestel           |   |
|--|---|
| Type                                     | TR 5000 11/13 EB  |
| Taphoeveelheid (60°C) in l/min (ΔT-50°C) | 3,3/3,8   |
| Taphoeveelheid (40°C) in l/min (ΔT-30°C) | 5,5/6,3   |
| Afmetingen (h x b x d) in mm             | 483x236x122   |
| Nominaal vermogen in kW                  | 10/13   |
| Beveiligingsklasse                       | IP25  |
| Elektrische aansluiting in V             | 400   |
| Temperatuurbereik (instelbaar) in °C     | 60  |
| Inschakeldebiet in l/min                 | 2,5   |
| Energieverbruik (standby) in W           | 0   |
| Capaciteitsprofiel                       | XS  |
| Energie-efficiencyklasse                 |  |

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[www.nefit-bosch.nl](http://www.nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl/professioneel](http://nefit-bosch.nl/professioneel)

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.