



De aluminium Thaj haalde zijn inspiratie uit de natuurlijke elegantie van de oosterse cultuur. Met zijn eenvoudige en strakke lijnen past hij perfect in elke ruimte waar u graag tot rust komt. Voldoende compact voor elke ruimte en voldoende krachtig voor een optimaal warmtecomfort.

Algemeen

- Elektrische radiator in aluminium met warmtegeleidende vloeistof
- Muurconsole zijn inbegrepen
- **Uitsluitend in wit RAL 9010 beschikbaar**

Bediening



- Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando's: comfort, verlaging, stop, antivorst, -1°C en -2°C
- Lineaire temperatuurregeling met knop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30°C



Type	elem. (#)	B (mm)	C (mm)	K (mm)	gewicht (kg)	afgifte (W)
3633001	4	570	395	440	9,00	500
3633002	5	570	495	540	11,00	750
3633003	6	570	595	640	13,00	1000
3633004	7	570	695	740	15,00	1250
3633005	9	570	895	940	19,00	1500
3633006	12	570	1195	1240	24,00	2000

B = hoogte
 C = lengte
 K = lengte inclusief bediening

10 werkdagen

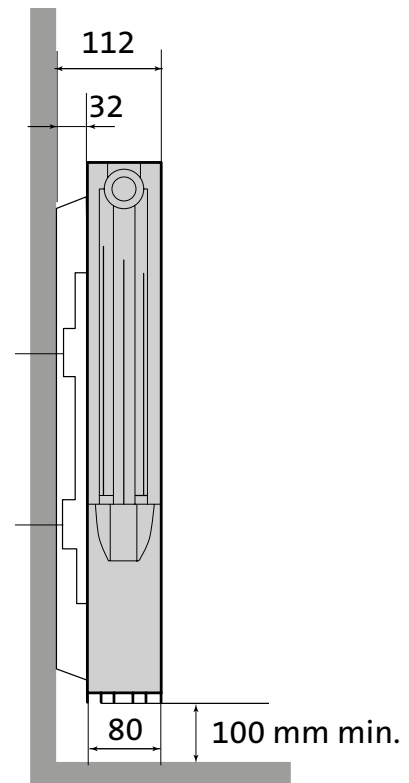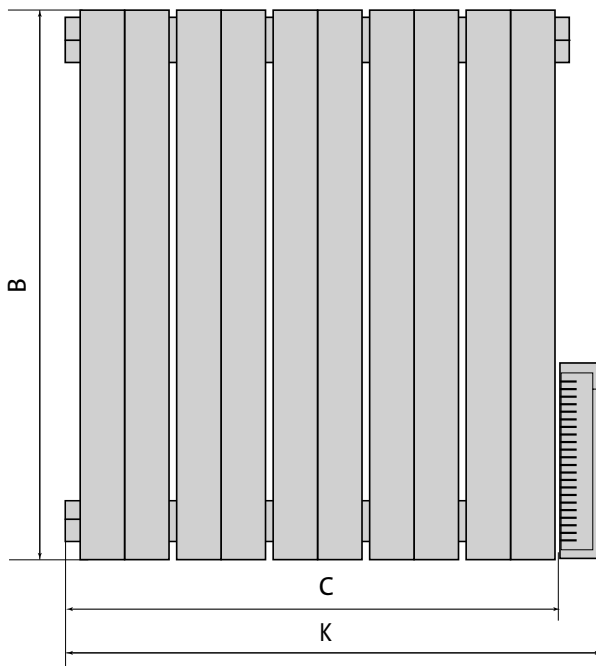

Installatie


NORMEN klasse II - IP44 – Dubbel geïsoleerd

De toestellen zijn bovendien in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/108/EG (CE-markering op alle toestellen).

PLAATSING VAN UW RADIATOR

Opdat u in alle comfort van uw radiator kunt genieten, vragen we u om de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Het schema toont waar het toestel correct wordt geplaatst.
- De onderkant van de behuizing moet zich op ten minste 150 mm van de vloer bevinden.
- Het toestel moet op ten minste 50 mm afstand van de wand worden gehangen en mag niet boven een stopcontact worden geplaatst.
- De minimale afstand van een tablet boven de radiatoren bedraagt 150 mm.
- Het wordt aanbevolen om de radiator te plaatsen in de omgeving waar de warmteverliezen het grootst zijn (bv. ramen,...) en dit met behulp van bevestigingen aangepast aan de aard van de muur.
- Het kan in volume 2 en 3 (Fig.1) van de badkamer worden geplaatst. Het toestel hoeft niet op een aardingslus te worden aangesloten.
Dit toestel mag nooit worden geïnstalleerd met de voeding aan de bovenzijde.
- De regelkast mag niet op de vloer rusten.
- Breng tijdens de plaatsing stutten aan om het toestel te beschermen.

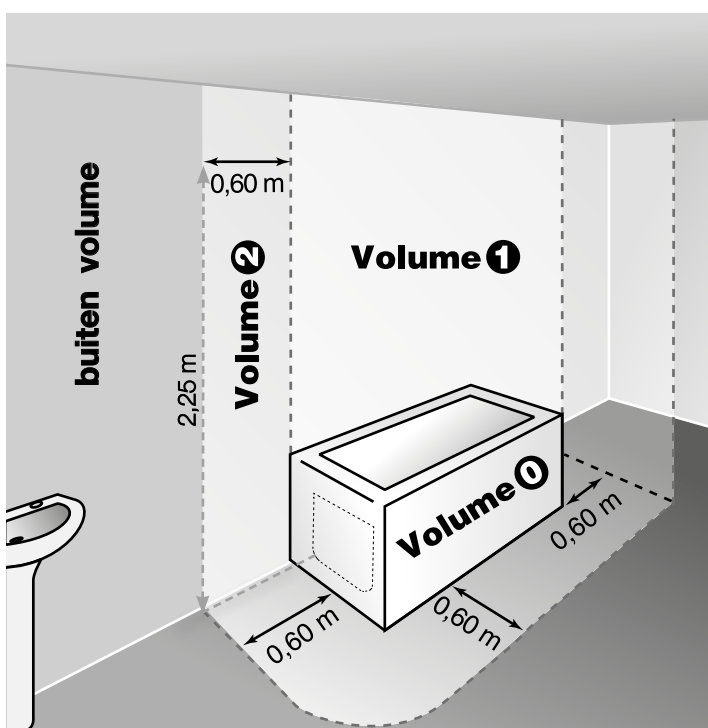

Lastenboek Thaj

Merk	RADSON
Type	THAJ
Materiaal	aluminium
Conformiteit	EN 442



Technische omschrijving

- Elektrische radiator met warmtegeleidende vloeistof
- De radiatoren bestaan uit aluminium
- Standaard geleverd met ingebouwde thermostaat
- Aansluiting via stuurdraad met 6 commando's of op een centrale eenheid
- 2 verticale muurconsole's, schroeven en pluggen meegeleverd

Aansluiting en bediening

Aansluitdoos 2-draads en eventuele stuurdraad naast of achter de radiator.

Elektronische geïntegreerde bediening, voorzien van stuurdraad met 6 commando's: comfort / verlaging / stop / antivorst / -1°C / -2°C

- Lineaire temperatuurregeling met knop
- Temperatuurbereik van 5 tot 30°C

Design

De aluminium Thaj haalde zijn inspiratie uit de natuurlijke elegantie van de oosterse cultuur.

Kleur

Standaardkleur: wit - RAL 9010

Gamma

1 hoogte in mm: 570

6 lengtes in mm: 395, 495, 595, 695, 895, 1195

Montage

Met meegeleverde verticale console'set.

Verpakking en bescherming

De radiatoren worden individueel verpakt in karton, verstevigd met versterkte hoeksegmenten, het geheel omwikkeld met krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen.

Garantie

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.